

PFD 8522 Pied statique pour moniteur

N° d'article (SKU)
Couleur


7185224
Argent


Principaux avantages

- Design haut de gamme élégant
- Facile à installer
- Ergonomique

Ce support de bureau Vogel's est conçu pour un usage professionnel intensif. Des caractéristiques telles que des supports réglables, une gestion de câbles à trois points et le Flexmount™ assurent de remarquables performances et une qualité durable. Leur design élégant leur permet de s'adapter à toute décoration ou type de bureau.

Le PFD 8522 offre tout ce dont vous avez besoin pour positionner votre moniteur confortablement et proprement. Réglez la hauteur et bougez et pivotez le moniteur d'une simple pression d'un doigt. Le modèle PFD 8522 est équipé de 2 points pivots. Avec les supports réglables, vous pouvez déplacer le support comme vous le souhaitez. Le Flexmount vous permet d'installer le support de bureau de 6 manières différentes. Vous êtes de cette manière assuré que le support de bureau Vogel's convient pour presque n'importe quel bureau sans accessoires supplémentaires. L'épaisseur maximum du bureau pour monter le flexmount est 83mm

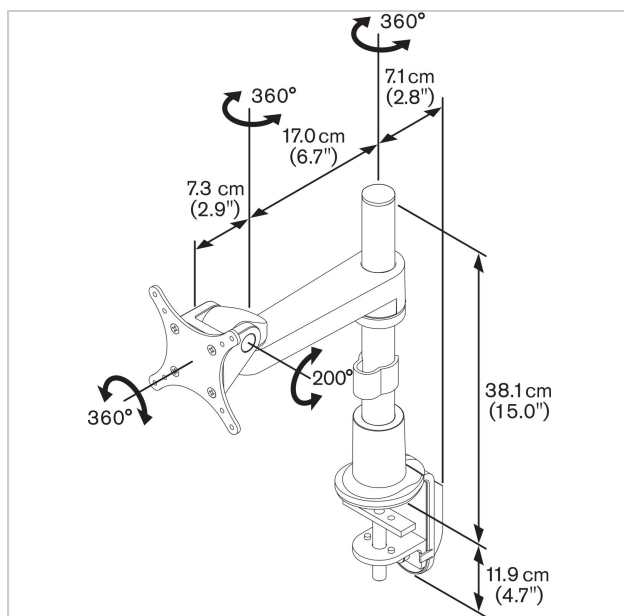

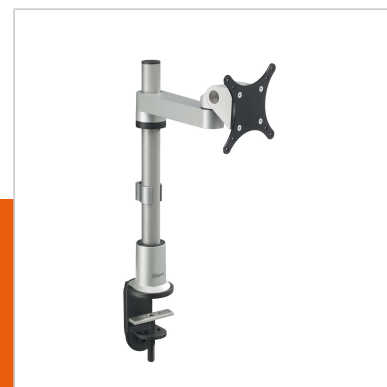

PFD 8522 Pied statique pour moniteur

www.vogels.com

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Tous droits réservés.
 Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques ou de prix.
 Date :2019-05-17

Spécifications

N° type produit	PFD 8522	Nombre de points de pivot	2
N° d'article (SKU)	7185224		
Couleur	Argent		
EAN emballage unitaire	8712285318344		
Hauteur	381		
Inclinaison	Inclinaison jusqu'à 200°		
Pivoter	Jusqu'à 360°		
Garantie	10 ans		
Charge max. (kg)	13		
Hauteur max. interface (mm)	115		
Largeur max. interface (mm)	115		
Profondeur réglable	True		
Hauteur réglable	True		
Rangement des câbles	Serre-câble		
Vérin à gaz	False		
Modèle max. trous de fixations hor. (mm)	100		
Dimensions max. écran (pouce)	29		
Modèle max. trous de fixation vert. (mm)	100		
Modèle min. trous de fixations hor. (mm)	75		
Dimensions min. écran (pouce)	10		
Modèle min. trous de fixation vert. (mm)	75		
Charge min. (kg)	0		

