

## PFW 6400 Display wall mount fixed

Артикул (SKU)  
Цвет


7364000  
Черный

### Главные преимущества

- 
- 
- 
- 

### Надежное, безопасное и простое в установке

Профессиональная линейка продукции компании Vogel's специально спроектирована для быстрой и легкой установки. Все изделия серии 4000 сертифицированы по стандарту TÜV5. Они обеспечивают максимальную безопасность в общественных местах или в сфере гостиничного бизнеса.

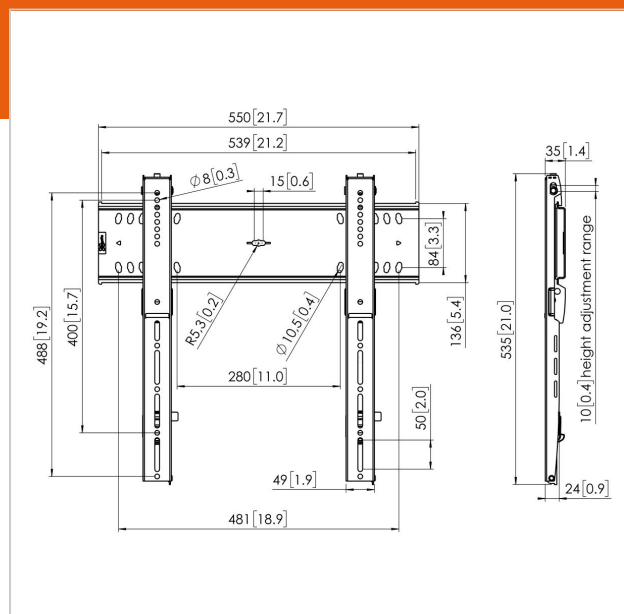

## PFW 6400 Display wall mount fixed

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)



VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.  
Возможны опечатки и изменение технических параметров и цен.

Дата: 2018-10-18

### Характеристики

Номер типа изделия	PFW 6400		posterior a la instalación
Артикул (SKU)	7364000		Горизонтальное
Цвет	Черный		выравнивание после
Код EAN отдельной коробки	8712285334122		монтажа Poziomowanie
Сертифицирован TÜV	Да		w poziomie po montażu
Гарантия	5 лет		Juster vandret, selv efter
Макс. весовая нагрузка (кг)	100	Варианты с замком	installationen
Min. hole pattern	75mm x 75mm		Lock included / integrated
Max. hole pattern	400mm x 400mm		Slot inbegrepen /
Максимальный размер болтов	M8		geïntegreerd Schloss
Макс. высота крепежного	536		enthalten / integriert
элемента (мм)			Lucchetto incluso /
Макс. ширина крепежного	550		integrato Cadenas
элемента (мм)			inclus / intégré Cerradura
Дюбели Fischer в комплекте	True		incluida / integrada
Функция выравнивания	Post-installation horizontal levelling Horizontaal waterpas maken na montage Horizontale Ausrichtung nach der Installation Livellamento orizzontale post- installazione Mise de niveau horizontale après installation Nivelación horizontal	Макс. расстояние до стены (мм)	Имеется встроенная блокировка Zamek w komplecie / wbudowany Lås indbygget/medfølger
		Макс. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм)	35
		Макс. размер экрана (дюймов)	400
			65





## PFW 6400 Display wall mount fixed

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Все права защищены.  
Возможны опечатки и изменение технических параметров и цен.  
Дата: 2018-10-18

### Характеристики

Макс. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм)	400
Мин. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм)	75
Мин. размер экрана (дюймов)	46
Мин. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм)	75
Ориентация	Landscape Horizontaal Querformat Orizzontale Paysage Apaisado Альбомная ориентация Poziomy Liggende
Рабочее положение	True
Универсальное или фиксированное положение отверстий	Универсальный
Линия продуктов	PFW 6000 Series

